



LINHA PREDIAL TUBO ESGOTO

DESCRIÇÃO

Utilizados para conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários inclusive das bacias sanitárias e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação em temperatura ambiente cuja a mesma não ultrapasse 45°C.

APLICAÇÃO

Utilizado em instalações prediais em geral.
Pressão de serviço (a 20°C): 7,5 Kgf/cm² (0,75 MPa ou 75 m.c.a)

TIPO

JS - Junta Soldável ou bolsa dupla atuação (JS - Soldável ou JE - Elástica com anel de borracha)

COR


Branco

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5688 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos
- ABNT NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução.



DESENHO E DIMENSÕES

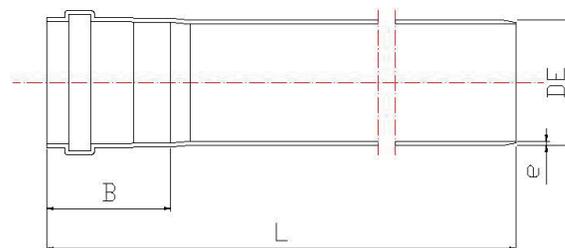

DESCRIÇÃO		Ø Externo (DE) (mm)	Espessura (e) (mm)	Comprim. Bolsa (B) (mm)	Comprim. (L) (mm)	Tipo de Bolsa
CÓD.	NOME					
81250406	DN 40	40,00	1,20	35,0	6000	PBS
81250506	DN 50	50,70	1,60	50,0		Dupla Atuação
81250756	DN 75	75,50	1,70	55,0		
81251006	DN 100	101,60	1,80	70,0		
81251506	DN 150	150,00	2,60	90,0		
81252006	DN 200	200,00	3,50	100,0		
81252506	DN 250	250,00	3,00	120,0		
81253006	DN 300	300,00	3,50	150,0		PBS